


# NGC9282 LED 高顶灯



300W标准配置



150W标准配置



300W角度调节配置



150W灯伞配置



## ● 应用场合

- 适用于大型企业厂房、体育场馆、铁道及电网户外照明、重机设备配套等各种场所的作业、辅助照明使用。

## ● 产品的核心价值

- 能够适应重机设备、车间厂房等大波动电压环境，并长期可靠使用；
- 极端环境下的高防腐防护，保证灯具在盐雾腐蚀大的海洋、潮湿环境中长期可靠使用；
- 多角度配光、冷暖两种光源搭配多种安装方式，适应室内外全环境场所使用；
- 组合制式灯具配置下，单灯可独立调节角度；
- 可实现座式、侧壁式、吸顶式等多种安装方式。

## ● 配光曲线

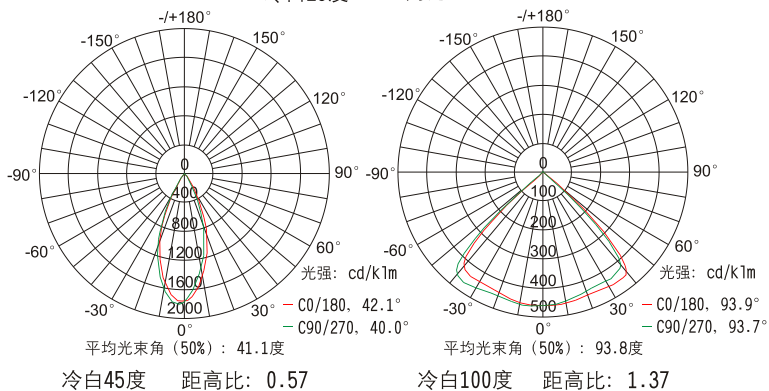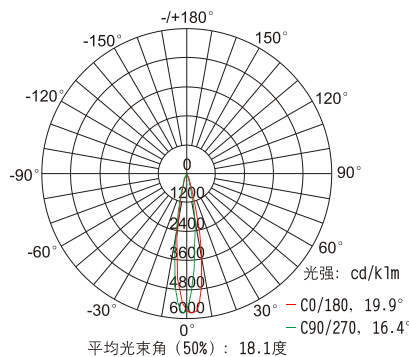

## 海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼


电话:+86 755 26492666、23242666 邮编:518107

传真:+86 755 26406711 全国免费电话:4008390989



http://www.haiyangwang.com E-mail:ok@szokco.com.cn

## ● 安装方式

● 吸顶式（安装间距可调）




● 侧壁式（安装间距可调）





150W


● 吸顶式（安装间距可调）



● 侧壁式（安装间距可调）



300W



## ● 主要技术参数

**型号规格：NGC9282**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1、额定电压：220V ~ 50/60Hz        | 6、调光功能：DC1-10V                           |
| 2、额定功率：150W/300W             | 7、功率因数：0.95                              |
| 3、色温：2700 ~ 4500K(暖白)        | 8、外形尺寸：260mm × 243mm × 65mm(±2) (150W)   |
| 5000 ~ 7000K(冷白)             | 260mm × 491mm × 65mm(±2) (300W)          |
| 4、光通量：17500lm(150W)          | 9、重量：4.1 ± 0.2Kg(150w)/9.4 ± 0.2Kg(300w) |
| 35600lm(300W)                | 10、引入电缆外径：φ6 ~ φ8mm                      |
| 5、额定电流：0.7A(150W)/1.36(300W) | 11、外壳防护等级：IP66                           |

## ● 品质保证

公司由挪威船级社（DNV）按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，光源及灯具保用3.5年（每日使用时间在12小时以上）或6年（每日使用时间在12小时以内）。在保质期内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。