

## NTC9284A

### LED 投光灯




#### ● 应用场合

适合于游泳馆、羽毛球馆、篮球场、笼式足球场、车间、厂房等室内室外场所。

#### ● 产品的核心价值

- 采用国际品牌大功率LED光源，高光效，节能50%以上。
- 灯具配置2700K/4000K/5700K色温、80Ra显指，满足场馆训练、专业比赛、TV转播比赛各等级场馆使用。
- 多种配光设计，照度均匀度好，满足客户不同场所的照明需求。
- 漫反射防眩设计，光线不直接入眼，照明环境柔和舒适。
- 非调光/1-10V调光配置，可实现线路、单灯调光，配合智慧控制系统，灯具更节能。

#### ● 配光曲线

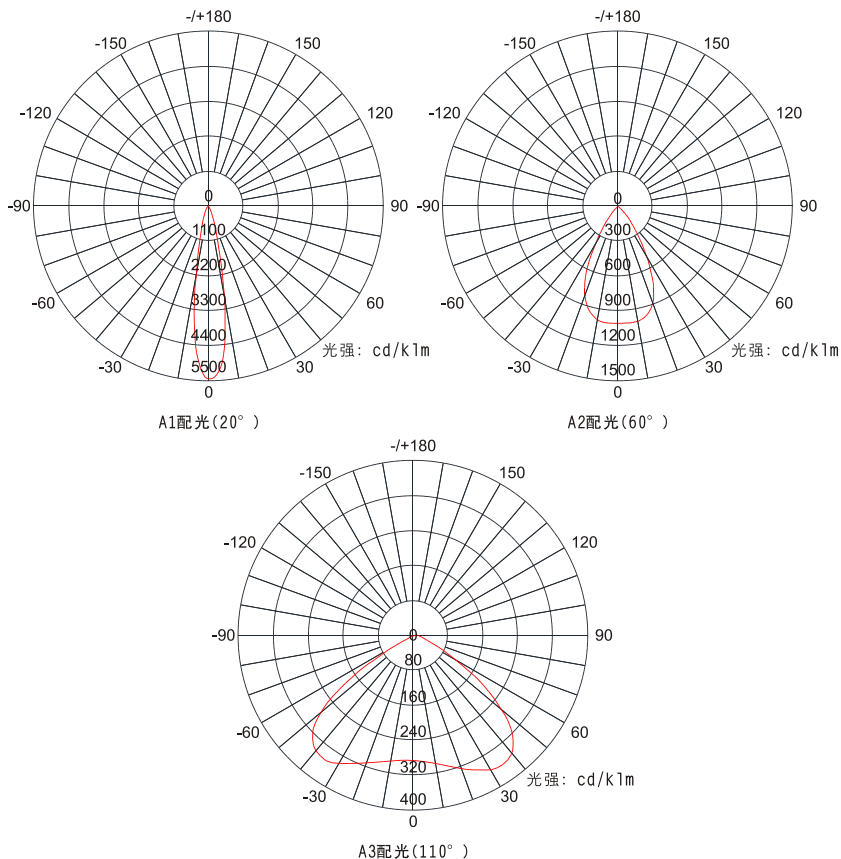

### 海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.




地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

电话:+86 755 26492666、23242666 邮编:518107


传真:+86 755 26406711 全国免费电话:4008390989

http://www.haiyangwang.com E-mail:ok@szokco.com.cn

## ● 安装方式

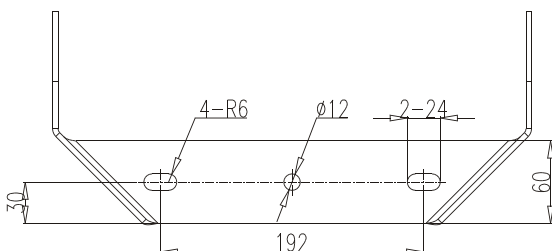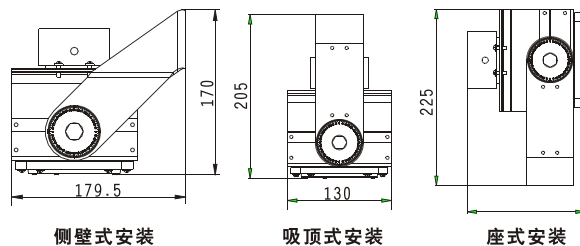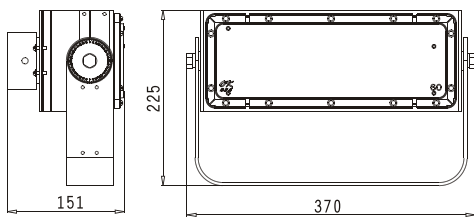

折弯支架安装孔位

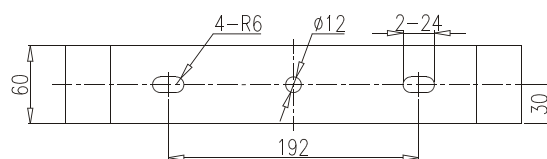

U型支架安装孔位

## ● 主要技术参数

型号规格：NTC9284A

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1、额定电压：220V ~ 50/60Hz  | 5、功率因数：0.97                    |
| 2、额定电流：1A              | 6、外形尺寸：370 × 130 × 151mm       |
| 3、额定功率：200W            | 7、重量：5.0Kg(不带防眩罩的灯具净重)         |
| 4、光源                   | 8、使用环境温度：-20 ~ +40℃            |
| 光通量：26000 lm(冷白 5700K) | 9、灯具最大投影面积：0.044m <sup>2</sup> |
| 25000 lm(正白 4000K)     | 10、外壳防护等级：IP66                 |
| 22000 lm(暖白 2700K)     |                                |
| 平均使用寿命：100000h         |                                |

## ● 品质保证

公司由挪威船级社 (DNV) 按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，光源及灯具保用3.5年（每日使用时间在12小时以上）或6年（每日使用时间在12小时以内）。在保质期内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。